DIXON

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2023



www.dixon.pe | Dixon



ÍNDICE

Cables de red 4

CATEGORÍA 5E 4
CATEGORÍA 6 6
CATEGORÍA 6A 7

Cables contra incendio 8

Cables de intrusión 8

Cables de instumentación y control 9

Accesorios categoría 5e 10

JACK RJ-45 11
PLUGS RJ-45 13
PATCH CORD 14
PATCH PANEL 15
ACOPLADOR RJ-45 15

Accesorios categoría 6 15

JACK RJ-45 17
PLUGS RJ-45 19
PATCH CORD 20
PATCH PANEL 21
PANEL DE CONEXIóN 21
ACOPLADOR RJ-45 21

ÍNDICE

Accesorios categoría 6a ____ 22

JACK RJ-45 23
PANEL DE CONEXIóN 24
PATCH CORD 25

Accesorios categoría 8 ____ 26

PLUGS RJ-45 26

Face plates ____ 27

PLACA FRONTAL SIMPLE 27
PLACA EJECUTIVA VERTICAL 28
TAPAS CIEGAS 29
CAJA TOMA DATOS 30
ROSETAS ADOSABLES 30
TAPA PARA ESPACIOS NO USADOS 31

Capuchas ____ 31


Accesorios de fibra óptica ____ 32

Gabinetes de red ____ 34

SERIE DXY ARMADO 35
SERIE DXV 35
SERIE DXA 36
ACCESORIOS 38

Bandeja de malla Portacable ____ 40

CABLES DE RED
CATEGORÍA 5E




Cable U/UTP Cat. 5e
Código: 3050

+ Conductor sólido de aleación aluminio bañado en cobre CCA
+ Chaqueta de PVC - Color GRIS
+ 4P x 24 AWG
+ Uso para interiores
+ 305 metros
+ Conductor Solido




Cable U/UTP Cat. 5e
Código: 3050 BK

+ Conductor sólido de aleación aluminio bañado en cobre CCA
+ Chaqueta de PVC - Color NEGRO
+ 4P x 24 AWG
+ Uso para interiores
+ 305 metros
+ Conductor Solido




Cable U/UTP Cat. 5e
Código: 3056

+ Conductor sólido de aleación aluminio bañado en cobre CCA
+ Chaqueta de Polietileno (PE) - Color NEGRO
+ 4P x 24 AWG
+ Uso para exteriores UV
+ 305 metros
+ Conductor Solido




Cable F/UTP Cat. 5e
Código: 3057

+ Conductor sólido de aleación aluminio bañado en cobre CCA
+ Chaqueta de Polieileno (PE) - Color NEGRO
+ 4P x 24 AWG
+ Uso para exteriores UV
+ 305 metros
+ Conductor Solido




Cable U/UTP Cat. 5e
Código: 7060/25 LSZH

+ Conductor sólido de cobre
+ Chaqueta de LSZH - Color GRIS
+ 4P x 25 AWG
+ Uso para interiores
+ 305 metros
+ Conductor Solido




Cable U/UTP Cat. 5e
Código: 7061

+ Conductor sólido de cobre
+ Chaqueta de Polieileno (PE) - Color NEGRO
+ 4P x 24 AWG
+ Uso para exteriores UV
+ 305 metros
+ Conductor Solido




Cable F/UTP Cat. 5e
Código: 8040 LSZH

+ Conductor sólido de cobre
+ Chaqueta de LSZH - Color GRIS
+ 4P x 24 AWG
+ Uso para interiores
+ 305 metros
+ Conductor Solido



Cable F/UTP Cat. 5e
Código: 8041

+ Conductor sólido de cobre
+ Chaqueta de Polieileno (PE) - Color NEGRO
+ 4P x 24 AWG
+ Uso para exteriores UV
+ 305 metros
+ Conductor Solido

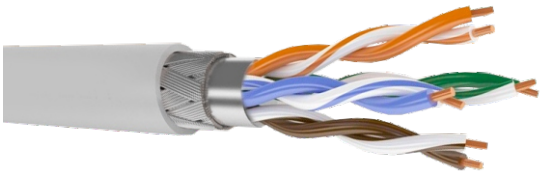


Cable SF/UTP Cat. 5e
Código: 8050 LSZH

+ Conductor sólido de cobre
+ Chaqueta de LSZH - Color GRIS
+ 4P x 24 AWG
+ Uso para interiores
+ 305 metros
+ Conductor Solido




CABLES DE RED
CATEGORÍA 6




Cable U/UTP Cat. 6
Código: 3060

+ Conductor sólido de aleación aluminio bañado en cobre CCA
+ Chaqueta de PVC - Color GRIS
+ 4P x 23 AWG
+ Uso para interiores
+ 305 metros
+ Conductor Solido




Cable U/UTP Cat. 6
Código: 3066

+ Conductor sólido de aleación aluminio bañado en cobre CCA
+ Chaqueta de Polietileno (PE) - Color NEGRO
+ 4P x 23 AWG
+ Uso para exteriores UV
+ 305 metros
+ Conductor Solido




Cable U/UTP Cat. 6
Código: 3066 WH

+ Conductor sólido de aleación aluminio bañado en cobre CCA
+ Chaqueta de Polietileno (PE) -Color BLANCA / para proteger la estética
+ 4P x 23 AWG
+ Uso para exteriores UV
+ 305 metros
+ Conductor Solido




Cable F/UTP Cat. 6
Código: 3067

+ Conductor sólido de aleación aluminio bañado en cobre CCA
+ Chaqueta de Polietileno (PE) - Color NEGRO
+ 4P x 23 AWG
+ Uso para exteriores UV
+ 305 metros
+ Conductor Solido




Cable U/UTP Cat. 6
Código: 9040/24 LSZH

+ Conductor sólido de cobre
+ Chaqueta de LSZH
+ Chaqueta Color GRIS
+ 4P x 24 AWG
+ Uso para interiores
+ 305 metros
+ Conductor Solido



Cable U/UTP Cat. 6
Código: 9041

+ Conductor sólido de cobre
+ Chaqueta de Polietileno (PE) - Color NEGRO
+ 4P x 23 AWG
+ Uso para exteriores UV
+ 305 metros
+ Conductor Solido






Cable F/UTP Cat. 6
Código: 9067

+ Conductor sólido de cobre
+ Chaqueta de Polietileno (PE) - Color NEGRO
+ 4P x 23 AWG
+ Uso para exteriores UV
+ 305 metros
+ Conductor Solido

CABLES DE RED
CATEGORÍA 6A





Cable U/FTP Cat. 6A
Código: 9060

+ Conductor sólido de cobre
+ Chaqueta de LSZH -Color GRIS
+ 4P x 23 AWG
+ Uso para interiores
+ 305 metros
+ Conductor Solido

Cable F/UTP Cat. 6A
Código: 9061 LSZH

+ Conductor sólido de cobre
+ Chaqueta de LSZH - Color GRIS
+ 4P x 23 AWG
+ Uso para interiores
+ 305 metros
+ Conductor Solido

CABLES CONTRA INCENDIO



Cable Contra Incendio
Código: 9010

+ Conductor sólido de cobre
+ 2x18 AWG
+ Chaqueta Color ROJO, FPL PVC
+ 300 metros
+ DIXON 9010 SOLOARTI FPL - UL




Cable Contra Incendio
Código: 9011

+ Conductor sólido de cobre
+ 2x16 AWG
+ Chaqueta Color ROJO, FPL PVC
+ 300 metros
+ DIXON 9011 SOLOARTI FPL - UL



Cable Contra Incendio
Código: 9012


+ Conductor sólido de cobre
+ 2x14 AWG
+ Chaqueta Color ROJO, FPL PVC
+ 300 metros
+ DIXON 9012 SOLOARTI FPL - UL

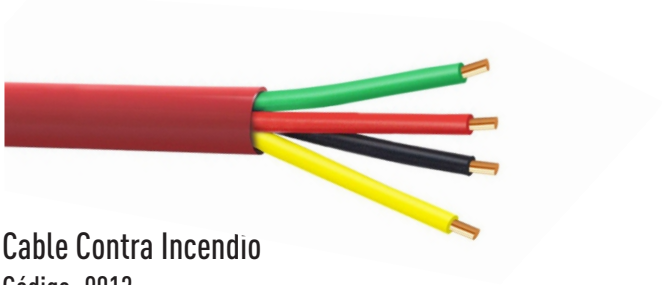

Cable Contra Incendio
Código: 9013

+ Conductor sólido de cobre
+ 4x22 AWG
+ Chaqueta Color ROJO, FPL PVC
+ 300 metros
+ DIXON 9013 SOLOARTI FPL - UL

CABLES DE INTRUSIÓN

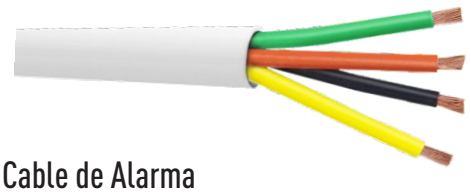

Cable de Alarma
Código: 1013 LSZH

+ Condutor multifilar CCA
+ 4x22 AWG
+ Chaqueta Color BLANCO, LSZH
+ 300 metros

CABLES DE INSTUMENTACIÓN Y CONTROL



Cable de Audio, Control e Instrumentación
Código: 8010 LSZH

+ 1P x 18 - Conductor: Cable recocido trenzado
2x16*0.254 mm.
+ Aislamiento: PVC blanco/negro 0.40 mm /1.97 mm
+ Cable drenaje: Cobre recocido estañado10*0.254 mm
+ Escudo: Lamina de aluminio 16 mm x 0.038 mm
+ Chaqueta: LSZH negro 0.76mm/5.6mm
+ Temperatura de operación: -30°C～80°C
+ Resistencia volt dc: Ohm/km a 20c 22.125Ω/Km
+ Tensión máxima de funcionamiento: 300V



Cable de Audio, Control e Instrumentación
Código: 8012 LSZH

+ 4Cx18 - Conductor: Cable recocido trenzado 4x16*0.254mm.
+ Aislamiento: PVC rojo/verde/blanco/negro 0.40mm/1.97mm
+ Cable drenaje: Cobre recocido estañado 10*0.254mm
+ Escudo: Lamina de aluminio 18 mm x 0.038 mm
+ Chaqueta: LSZH negro 0.76mm/5.6mm
+ Temperatura de operación: -30°C～80°C
+ Resistencia volt dc: Ohm/km a 20c 22.125Ω/Km
+ Tensión máxima de funcionamiento: 300V



Cable de Audio, Control e Instrumentación
8020 LSZH

+ 1Px22 - Conductor: Cable recocido trenzado 2x7*0.254mm.
+ Aislamiento: PVC rojo/verde/blanco/negro 0.26mm/1.3mm
+ Cable drenaje: Cobre recocido estañado 7*0.254mm
+ Escudo: Lamina de aluminio 12mmx0.038mm
+ Chaqueta: LSZH negro 0.50mm/3.6mm
+ Temperatura de operación: -30°C～80°C
+ Resistencia volt dc: Ohm/km at 20c 50.572Ω/Km
+ Tensión máxima de funcionamiento: 300V

DIXON

ACCESORIOS CATEGORÍA 5E



JACK RJ-45



Jack RJ-45 CAT. 5e - De Presión
KJ7-CE-US/BLN

+ TIA/EIA 568.C2 | ISO/IEC 11801 Clase E
+ Codificación de colores T568A | T568B
+ Calibre 22 - 26 AWG
+ 90° Punch Down
+ Color AZUL
+ No necesita herramienta



Jack RJ-45 CAT. 5e - De Presión
KJ7-CE-US/BKN

+ TIA/EIA 568.C2 | ISO/IEC 11801 Clase E
+ Codificación de colores T568A | T568B
+ Calibre 22 - 26 AWG
+ 90° Punch Down
+ Color NEGRO
+ No necesita herramienta



Jack RJ-45 CAT. 5e - De Presión
KJ7-CE-US/WHN

+ TIA/EIA 568.C2 | ISO/IEC 11801 Clase E
+ Codificación de colores T568A | T568B
+ Calibre 22 - 26 AWG
+ 90° Punch Down
+ Color BLANCO
+ No necesita herramienta



Jack RJ-45 CAT. 5e - De Presión
KJ7-CE-US/RDN

+ TIA/EIA 568.C2 | ISO/IEC 11801 Clase E
+ Codificación de colores T568A | T568B
+ Calibre 22 - 26 AWG
+ 90° Punch Down
+ Color ROJO
+ No necesita herramienta



Jack RJ-45 CAT. 5e - De Presión
KJ7-CE-US/IVN

+ TIA/EIA 568.C2 | ISO/IEC 11801 Clase E
+ Codificación de colores T568A | T568B
+ Calibre 22 - 26 AWG
+ 90° Punch Down
+ Color MARFIL
+ No necesita herramienta



Jack RJ-45 CAT. 5e - De Presión
KJ7-CE-US/GNN

+ TIA/EIA 568.C2 | ISO/IEC 11801 Clase E
+ Codificación de colores T568A | T568B
+ Calibre 22 - 26 AWG
+ 90° Punch Down
+ Color MARFIL
+ No necesita herramienta



Jack RJ-45 CAT. 5e - Apantallado
KJ7-CE-FS

+ TIA/EIA 568.C2
+ No necesita herramientas
+ Para tipos de cable con blindaje
+ Color METALICO



Jack RJ-45 CAT. 5e - De Poncheo
KJ8-CE-US/BLN

+ TIA/EIA 568.C2 | ISO/IEC 11801 Clase E
+ Codificación de colores T568A | T568B
+ Calibre 22 - 26 AWG | 750 inserciones
+ 90° Punch Down
+ Tipo KEYSTONE 110 | Color AZUL



Jack RJ-45 CAT. 5e - De Poncheo
KJ8-CE-US/BKN

+ TIA/EIA 568.C2 | ISO/IEC 11801 Clase E
+ Codificación de colores T568A | T568B
+ Calibre 22 - 26 AWG | 750 inserciones
+ 90° Punch Down
+ Tipo KEYSTONE 110 | Color NEGRO



Jack RJ-45 CAT. 5e - De Poncheo
KJ8-CE-US/WHN

+ TIA/EIA 568.C2 | ISO/IEC 11801 Clase E
+ Codificación de colores T568A | T568B
+ Calibre 22 - 26 AWG | 750 inserciones
+ 90° Punch Down
+ Tipo KEYSTONE 110 | Color BLANCO
+ No necesita herramienta



Jack RJ-45 CAT. 5e - De Poncheo
KJ8-CE-US/RDN

+ TIA/EIA 568.C2 | ISO/IEC 11801 Clase E
+ Codificación de colores T568A | T568B
+ Calibre 22 - 26 AWG | 750 inserciones
+ 90° Punch Down
+ Tipo KEYSTONE 110 | Color ROJO



Jack RJ-45 CAT. 5e - De Poncheo
KJ8-CE-US/IVN

+ TIA/EIA 568.C2 | ISO/IEC 11801 Clase E
+ Codificación de colores T568A | T568B
+ Calibre 22 - 26 AWG | 750 inserciones
+ 90° Punch Down
+ Tipo KEYSTONE 110 | Color MARFIL

PLUGS RJ-45



Plug RJ-45 CAT. 5e
PR88505E-CN

+ Plug macho RJ-45 8 posiciones U/UTP, 50" mica de oro
+ ANSI / TIA 568-C.2 para Categoría 5e
+ Presentación caja x 100 unidades
+ Cumple con RoHs



Plug RJ-45 CAT. 5e
PRS8850-F-CN

+ Plug macho RJ-45 8 posiciones, STP, 50" mica de oro
+ ANSI / TIA 568-C.2 para Categoría 5e
+ Uso con cables CAT. 5e Apantallados
+ Presentación caja x 100 unidades
+ Cumple con RoHs



PATCH CORD



Cable Patch Cord U/UTP Cat. 5e

+ Conductor de Cobre Trenzado 24 AWG
+ Chaqueta de LSZH | Color AZUL
+ ANSI / TIA 568-C.2

URT4EF4N#01M4B6	1 MT	URT4EF4N#05M4B6	5 MT
URT4EF4N#02M4B6	2 MT	URT4EF4N#10M4B6	10 MT
URT4EF4N#03M4B6	3 MT	URT4EF4N#15M4B6	15 MT



Cable Patch Cord U/UTP Cat. 5e

+ Conductor de Cobre Trenzado 24 AWG
+ Chaqueta de LSZH | Color NEGRO
+ ANSI / TIA 568-C.2

URT4EF4N#01M4B0	1 MT
URT4EF4N#02M4B0	2 MT
URT4EF4N#03M4B0	3 MT



Cable Patch Cord U/UTP Cat. 5e

+ Conductor de Cobre Trenzado 24 AWG
+ Chaqueta de LSZH | Color ROJO
+ ANSI / TIA 568-C.2

URT4EF4N#01M4B2	1 MT
URT4EF4N#02M4B2	2 MT
URT4EF4N#03M4B2	3 MT



Cable Patch Cord U/UTP Cat. 5e

+ Conductor de Cobre Trenzado 24 AWG
+ Chaqueta de PVC | Color AZUL
+ ANSI / TIA 568-C.2
+ Tamaño 0.3 mtrs. (30 cm)

RT4EM4Y/0.3MB6	0.3 MT
RT4EM4Y/10MB6	10 MT

PATCH PANEL

Patch Panel Cat. 5e
P24T-K11-CEC/BK

+ 24 Puertos - Cargados
+ Material SPCC 1.5 MM | Color NEGRO
+ 1 RU montaje 19"



Patch Panel Cat. 5e
P48T-K11-CEC/BK

+ 48 Puertos - Cargados
+ Material SPCC 1.5 MM | Color NEGRO
+ 1 RU montaje 19"



ACOPLADOR RJ-45

Acoplador RJ-45 a RJ-45 Hembra Cat. 5e
JE315A-CE/WH

+ RJ-45 a RJ-45 | Color Blanco
+ Unir cables UTP con PLUG RJ-45 Macho



DIXON

ACCESORIOS CATEGORÍA 6



JACK RJ-45



Jack RJ-45 CAT. 6 - De Poncheo
KJ8-C6-US/BLN

+ TIA/EIA 568.C2 | ISO/IEC 11801 Clase E
+ Codificación de colores T568A | T568B
+ Calibre 22 - 26 AWG | 750 inserciones
+ 90° Punch Down
+ Tipo KEYSTONE 110 | Color AZUL



Jack RJ-45 CAT. 6 - De Poncheo
KJ8-C6-US/BKN

+ TIA/EIA 568.C2 | ISO/IEC 11801 Clase E
+ Codificación de colores T568A | T568B
+ Calibre 22 - 26 AWG | 750 inserciones
+ Tipo KEYSTONE 110 | Color NEGRO



Jack RJ-45 CAT. 6 - De Poncheo
KJ8-C6-US/WHN

+ TIA/EIA 568.C2 | ISO/IEC 11801 Clase E
+ Codificación de colores T568A | T568B
+ 90° Punch Down
+ Calibre 22 - 26 AWG | 750 inserciones
+ Tipo KEYSTONE 110 | Color BLANCO



Jack RJ-45 CAT. 6 - De Poncheo
KJ8-C6-US/RDN


+ TIA/EIA 568.C2 | ISO/IEC 11801 Clase E
+ Codificación de colores T568A | T568B
+ Calibre 22 - 26 AWG | 750 inserciones
+ 90° Punch Down
+ Tipo KEYSTONE 110 | Color ROJO



Jack RJ-45 CAT. 6 - De Poncheo
KJ8-C6-US/IVN

+ TIA/EIA 568.C2 | ISO/IEC 11801 Clase E
+ Codificación de colores T568A | T568B
+ Calibre 22 - 26 AWG | 750 inserciones
+ 90° Punch Down
+ Tipo KEYSTONE 110 | Color MARFIL



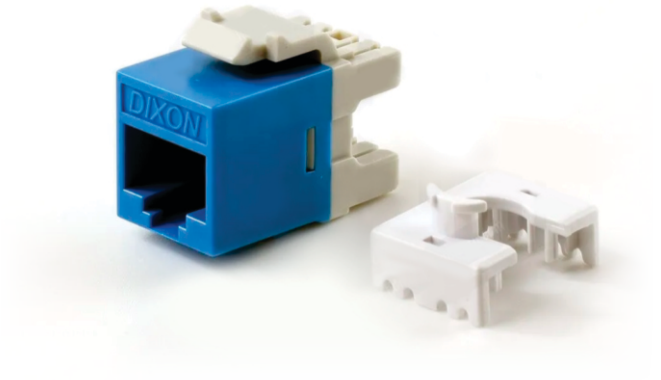


Jack RJ-45 CAT. 6 - De Poncheo
KJ88-C6-US/BL

+ TIA/EIA 568.C2 | ISO/IEC 11801 Clase E
+ Codificación de colores T568A | T568B
+ Calibre 22 - 26 AWG | 750 inserciones
+ 180° Punch Down
+ Tipo KEYSTONE 110 | Color AZUL




Jack RJ-45 CAT. 6 - De Poncheo
KJ88-C6-US/BK

+ TIA/EIA 568.C2 | ISO/IEC 11801 Clase E
+ Codificación de colores T568A | T568B
+ Calibre 22 - 26 AWG | 750 inserciones
+ 180° Punch Down
+ Tipo KEYSTONE 110 | Color NEGRO

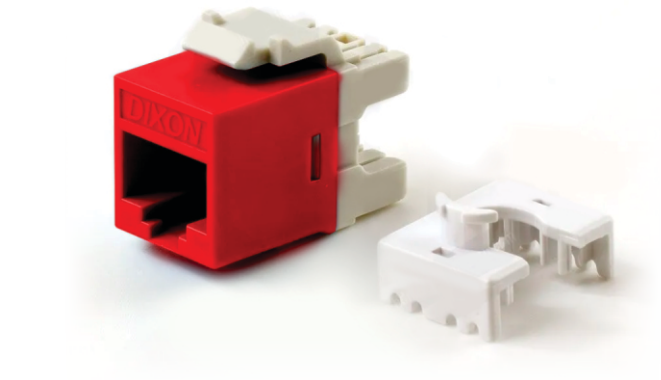

Jack RJ-45 CAT. 6 - De Poncheo
KJ88-C6-US/RD

+ TIA/EIA 568.C2 | ISO/IEC 11801 Clase E
+ Codificación de colores T568A | T568B
+ Calibre 22 - 26 AWG | 750 inserciones
+ 180° Punch Down
+ Tipo KEYSTONE 110 | Color ROJO

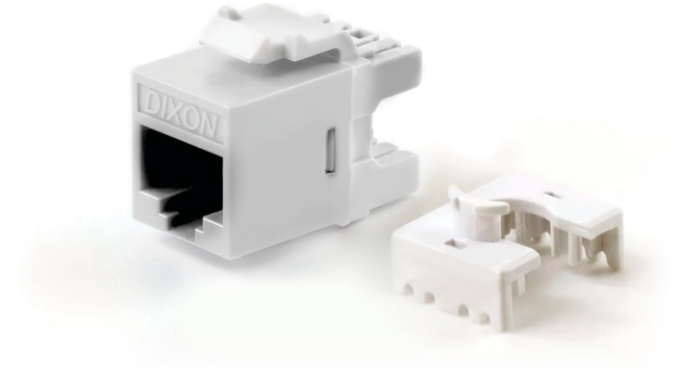

Jack RJ-45 CAT. 6 - De Poncheo
KJ88-C6-US/WH

+ TIA/EIA 568.C2 | ISO/IEC 11801 Clase E
+ Codificación de colores T568A | T568B
+ Calibre 22 - 26 AWG | 750 inserciones
+ 180° Punch Down
+ Tipo KEYSTONE 110 | Color BLANCO

PLUGS RJ-45



Plug RJ-45 CAT. 6
PB88502X-CN

+ Plug macho RJ-45 8 posiciones, U/UTP 50" micras de oro
+ ANSI / TIA 568-C.2 para Categoría 5e
+ Presentación caja x 100 unidades
+ Cumple con RoHs



Plug RJ-45 CAT. 6
PJ88502X-CN

+ Plug macho RJ-45 8 posiciones, STP 50" micras de oro
+ ANSI / TIA 568-C.2 para Categoría 5e
+ Uso con cables CAT. 6 Apantallados
+ Presentación caja x 100 unidades
+ Cumple con RoHs



PATCH CORD



Cable Patch Cord U/UTP Cat. 6

+ Conductor de Cobre Trenzado 24 AWG
+ Chaqueta de LSZH | Color AZUL
+ ANSI / TIA 568-C.2

URT46F4U#01M4B6	1 MT	URT46F4U#05M4B6	5 MT
URT46F4U#02M4B6	2 MT	URT46F4U#10M4B6	10 MT
URT46F4U#03M4B66	3 MT	URT46F4U#15M4B6	15 MT



Cable Patch Cord U/UTP Cat. 6

+ Conductor de Cobre Trenzado 24 AWG
+ Chaqueta de LSZH | Color NEGRO
+ ANSI / TIA 568-C.2

URT46F4U#01M4B0	1 MT
URT46F4U#02M4B0	2 MT
URT46F4U#03M4B0	3 MT



Cable Patch Cord U/UTP Cat. 6

+ Conductor de Cobre Trenzado 24 AWG
+ Chaqueta de LSZH | Color ROJO
+ ANSI / TIA 568-C.2

URT46F4U#01M4B2	1 MT
URT46F4U#02M4B2	2 MT
URT46F4U#03M4B2	3 MT



Cable Patch Cord U/UTP Cat. 6

+ Conductor de Cobre Trenzado 28 AWG
+ Chaqueta de LSZH | Color AZUL
+ ANSI / TIA 568-C.2

URT46F4U#01M4C6	1 MT
URT46F4U#02M4C6	2 MT
URT46F4U#03M4C6	3 MT

PATCH PANEL

Patch Panel Cat. 6
P24T-K11-C6C/BK

+ 24 Puertos Cargados
+ Material SPCC 1.5 MM | Color NEGRO
+ 1 RU montaje 19"



Patch Panel Cat. 6
P48T-K11-C6C/BK


+ 48 Puertos Cargados
+ Material SPCC 1.5 MM | Color NEGRO
+ 1 RU montaje 19"



PANEL DE CONEXIÓN

Placa Modular Cat. 6
PKJ24-C6-A/BK

+ 24 Puertos - Vacios
+ Compatible - Jacks Cat. 5e (Poncheo)
+ Material SPCC 1.5 MM | Color NEGRO
+ 1 RU montaje 19"



ACOPLADOR RJ-45

Acoplador RJ-45 a RJ-45 Hembra Cat. 6
JE315A-C6/WH

+ RJ-45 a RJ-45 | Color Blanco
+ Unir cables UTP con PLUG RJ-45 Macho




DIXON

ACCESORIOS CATEGORÍA 6A PARA CABLE UTP



JACK RJ-45

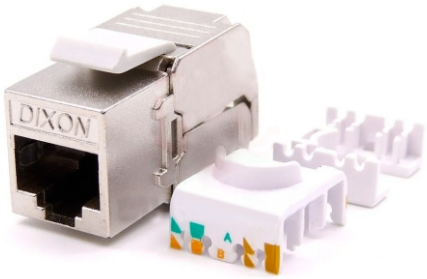

Jack RJ-45 CAT. 6A - De Poncheo
6AKJ18F

+ Jack RJ45 Cat. 6A apantallado/blindado
+ ANSI/EIA 568.C2 | ISO/IEC 11801 Clase Ea
+ Codificación de colores T568A | T568B
+ Calibre 22 - 26 AWG | 750 inserciones
+ Cumple con RoHs | Color METALICO



Plug RJ-45 CAR. 6A
6A-FP-C6A-FS

+ Plug Blindado con armazón de Zinc
+ ANSI / TIA 568-C.2 | IEC 60603-7
+ Uso con cables CAT. 6A entre 23-26 AWG
+ Cumple con RoHs

JACK RJ-45



Jack RJ-45 CAT. 6A - De Poncheo
KJ38-6A-US/BLN

+ TIA/EIA 5682.-D | ISO/IEC 11801-1, Class D/E/EA / ABS/PC, UL94V-0
+ IEEE 802.3bt Type 4 PoE++ (4PPoE) 100 watts
+ Codificación de colores T568A | T568B
+ Calibre 23 - 26 AWG | 750 inserciones
+ 90° Punch Down
+ Tipo KEYSTONE 110 | Color AZUL



Jack RJ-45 CAT. 6A - De Poncheo
KJ38-6A-US/BKN

+ TIA/EIA 5682.-D | ISO/IEC 11801-1, Class D/E/EA / ABS/PC, UL94V-0
+ IEEE 802.3bt Type 4 PoE++ (4PPoE) 100 watts
+ Codificación de colores T568A | T568B
+ Calibre 23 - 26 AWG | 750 inserciones
+ 90° Punch Down
+ Tipo KEYSTONE 110 | Color NEGRO

JACK RJ-45



Jack RJ-45 CAT. 6A - De Poncheo
KJ38-6A-US/RDN


+ TIA/EIA 5682.-D | ISO/IEC 11801-1, Class D/E/EA / ABS/PC, UL94V-0
+ IEEE 802.3bt Type 4 PoE++ (4PPoE) 100 watts
+ Codificación de colores T568A | T568B
+ Calibre 23 - 26 AWG | 750 inserciones
+ 90° Punch Down
+ Tipo KEYSTONE 110 | Color ROJO



Jack RJ-45 CAT. 6A - De Poncheo
KJ38-6A-US/WHN

+ TIA/EIA 5682.-D | ISO/IEC 11801-1, Class D/E/EA / ABS/PC, UL94V-0
+ IEEE 802.3bt Type 4 PoE++ (4PPoE) 100 watts
+ Codificación de colores T568A | T568B
+ Calibre 23 - 26 AWG | 750 inserciones
+ 90° Punch Down
+ Tipo KEYSTONE 110 | Color BLANCO

PANEL DE CONEXIÓN

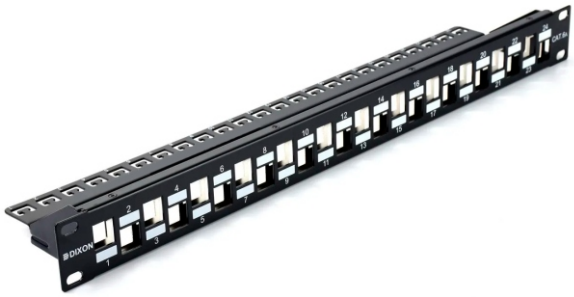

Placa Modular Cat. 6A
6AIDAE

+ 24 Puertos - Vacios
+ Material SPCC 1.5 MM | Color NEGRO
+ Conexión Punta a Tierra
+ 1 RU montaje 19"



Placa Modular Cat. 6 / 6A
PPKJ24

+ 24 Puertos - Vacios
+ Material SPCC 1.5 MM | Color NEGRO
+ Ventanas transparentes para etiquetas
+ 1 RU montaje 19"

PATCH CORD



Cable Patch Cord U/UTP Cat. 6A

+ Conductor de Cobre Trenzado 26 AWG
+ Chaqueta de LSZH | Color AZUL
+ ANSI / TIA 568-C.2

6A-CBHC-BL1	1 MT	6A-CBHC-BL5	5 MT
6A-CBHC-BL2	2 MT	6A-CBHC-BL10	10 MT
6A-CBHC-BL3	3 MT	6A-CBHC-BL15	15 MT
		6A-CBHC-BL20	20 MT



Cable Patch Cord U/UTP Cat. 6A

+ Conductor de Cobre Trenzado 26 AWG
+ Chaqueta de LSZH | Color BLANCO
+ ANSI / TIA 568-C.2

6A-CBHC-WH1	1 MT	6A-CBHC-WH5	5 MT
6A-CBHC-WH2	2 MT	6A-CBHC-WH10	10 MT
6A-CBHC-WH3	3 MT	6A-CBHC-WH15	15 MT
		6A-CBHC-WH20	20 MT



Cable Patch Cord U/UTP Cat. 6A

+ Conductor de Cobre Trenzado 26 AWG
+ Chaqueta de LSZH | Color GRIS
+ ANSI / TIA 568-C.2

6A-CBHC-GY1	1 MT
6A-CBHC-GY2	2 MT
6A-CBHC-GY3	3 MT



ACCESORIOS CATEGORÍA 8 PARA CABLE UTP



Plug RJ-45 CAT. 8 Con tapa
8-FPS-C8-FS

+ Plug Blindado con armazón de Zinc
+ ANSI / TIA 568-C.2 | IEC 60603-7
+ Uso con cables CAT. 6A entre 22-26 AWG
+ Cable exterior, diámetro 6.0 a 9.0 mm
+ Diseño entrada de cable dirección fija



Plug RJ-45 CAT. 8
8-FPA-C8-FS

+ Plug Blindado con armazón de Zinc
+ ANSI / TIA 568-C.2 | IEC 60603-7
+ Uso con cables CAT. 6A entre 22-26 AWG
+ Cable exterior, diámetro 6.0 a 9.0 mm
+ Diseño entrada de cable 04 direcciones

FACE PLATES



Placa Frontal Ejecutiva
JE317A-V1/WH

+ Placa Frontal Vertical
+ 1 Puerto Simple
+ Compatible con Jack Keystone
+ Medidas 70x114 mm, Color BLANCO



Placa Frontal Ejecutiva
JE317A-V2/WH

+Placa Frontal Vertical de
+ 2 Puerto Simple
+ Compatible con Jack Keystone
+ Medidas 70x114 mm, Color BLANCO



Placa Frontal Ejecutiva
JE317A-V2/IV

Placa Frontal Vertical de
+ 2 Puerto Simple
+ Compatible con Jack Keystone
+ Medidas 70x114 mm, Color MARFIL



Placa Frontal Ejecutiva
JE317A-V4/WH

+Placa Frontal Vertical de
+ 4 Puerto Simple
+ Compatible con Jack Keystone
+ Medidas 70x114 mm, Color BLANCO

FACE PLATES



Placa Frontal Simple
JE3001WH

+ Placa Frontal Vertical de
+ 1 Puerto Simple
+ Compatible con Jack Keystone
+ Medidas 70x114 mm, Color BLANCO



Placa Frontal Simple
JE3002WH

+ Placa Frontal Vertical
+ 2 Puerto Simple
+ Compatible con Jack Keystone
+ Medidas 70x114 mm, Color BLANCO



Placa Frontal Simple
JE3003WH

+ Placa Frontal Vertical de
+ 3 Puerto Simple
+ Compatible con Jack Keystone
+ Medidas 70x114 mm, Color BLANCO



TAPAS CIEGAS



Tapa para espacio no usados
MU5-B/WH

+ Para Placa Frontal Simple y Ejecutiva
+ Color BLANCO



Tapa para espacio no usados
MU5-B/IV

+ Para Placa Frontal Simple y Ejecutiva
+ Color MARFIL



Tapa para espacio no usados
MU5-B/BK

+ Para Placa Frontal Simple y Ejecutiva
+ Color NEGRO

CAJA TOMA DATOS



Caja Toma Datos
JE318/WH

+ Compatible, Placa Forntal Simple/Ejecutiva
+ Color BLANCA
+ Caja 2x4, medidas (70x114x47 mm)

ROSETAS ADOSABLES



Roseta Adosable
JE301/WH


+ Roseta de una salida (1 Puerto)
+ Compatibles con Jacks de Telefonía y Data
+ Color BLANCO



Roseta Adosable
JE302/WH

+ Roseta de una salida (1 Puerto)
+ Compatibles con Jacks de Telefonía y Data
+ Color BLANCO

TAPA PARA ESPACIOS NO USADOS

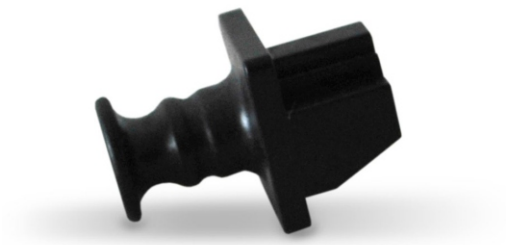

Tprotector Plástico
RJ45-SP/BK

+Plástico
+Protector plástico contra el polvo

CAPUCHAS



Capucha cerrada Plug RJ-45
SR-V11/BLB-CN

+ Color AZUL
+ Cantidad mínima a solicitar 100und



Capucha cerrada Plug RJ-45
SR-V11/BKB-CN

+ Color NEGRO
+ Cantidad mínima a solicitar 100und



Capucha cerrada Plug RJ-45
SR-V11/RDB-CN

+ Color ROJO
+ Cantidad mínima a solicitar 100und

DIXON

ACCESORIOS DE FIBRA ÓPTICA



ACCESORIOS DE FIBRA ÓPTICA



20-01-1

Mango termocontraible
para fibra optica de 6.5 mm



Pigtail de 0.9 mm LC



Pigtail de bota corta
simple LC 2.0 mm



Pigtail de bota estándar simple
LC de 2.0 mm



Patch Cord de bota corta
dúplex LC 2.0 mm



Patch Cord de bota estándar
dúplex LC 2.0 mm

DIXON

GABINETES DE RED



SERIE DXY ARMADO



Gabinete de Pared

Protección esencial para los equipos de TI críticos en aplicaciones de gabinetes de red y salas de servidores.

DXY.6406.BXA 6 RU

(Ancho 0.60 x Prof.0.55) | Max. 80 KG
(Similar: Z2.6406.9001)

DXY.6409.BXA 9 RU

(Ancho 0.60 x Prof.0.55) | Max. 80 KG
(Similar: Z2.6409.9001)

DXY.6412.BXA 12 RU

(Ancho 0.60 x Prof.0.55) | Max. 80 KG
(Similar: Z2.6412.9001)

DXY.6415.BXA 15 RU

(Ancho 0.60 x Prof 0.55) | Max. 80 KG
(Similar: Z2.6415.9001)

DXY.6418.BXA 18 RU

(Ancho 0.60 x Prof 0.55) | Max. 80 KG
(Similar: Z2.6418.9001)

DXY.6422.BXA 22 RU

(Ancho 0.60 x Prof. 0.55) | Max. 80 KG
(Similar: Z2.6422.9001)

SERIE DXV



Gabinete de Pared Desarmado

DXV5.5404.BA 4 RU

(Ancho 0.52 x Prof 0.40)
Max. 50 KG

DXV5.5406.BA 6 RU

(Ancho 0.52 x Prof 0.40)
Max. 50 KG

SERIE DXA

PUERTA: Delantera Simple Microperforada y Posterior doble Microperforadas



Gabinete de Piso

La serie DXA incluye un sin número de posibilidades en el aspecto físico, cuenta con ruedas, paneles laterales desmontables, señalización de medidas RU, y la posibilidad de brindar la protección a tierra que se necesita

DXA.6022.EFA **22 RU**

(Ancho 0.60 x Prof. 1.00) | Max. 800 KG | (Similar: G3.6022.9801)

DXA.6037.EFA **37 RU**

(Ancho 0.60 x Prof. 1.00) | Max. 800 KG | (Similar: G3.6037.9801)

DXA.6027.EFA **27 RU**

(Ancho 0.60 x Prof. 1.00) | Max. 800 KG | (Similar: G3.6027.9801)

DXA.6042.EFA **42 RU**

(Ancho 0.60 x Prof. 1.00) | Max. 800 KG | (Similar: G3.6042.9801)

DXA.6827.EFA **27 RU**

(Ancho 0.60 x Prof. 0.80) | Max. 800 KG | (Similar: G3.6827.9801)

PUERTA: Delantera y Posterior Microperforadas Simple



DXA.6822.EEA **22 RU**

(Ancho 0.60 x Prof. 0.80) | Max. 800 KG | (Similar: G3.6822.9801)

DXA.6837.EEA **37 RU**

(Ancho 0.60 x Prof. 0.80) | Max. 800 KG | (Similar: G3.6837.9801)

DXA.6827.EEA **27 RU**

(Ancho 0.60 x Prof. 0.80) | Max. 800 KG | (Similar: G3.6827.9801)

DXA.6842.EEA **42 RU**

(Ancho 0.60 x Prof. 0.80) | Max. 800 KG | (Similar: G3.6842.9801)

SERIE DXA

PUERTA: Delantera y Posterior Doble Microperforadas



DXA.8842.FFA **42 RU**

42RU (Ancho 0.80 x Prof. 0.80) | Max. 800 KG |
(Similar: G3.8842.9801)

DXA.8142.FFA **42 RU**

(Ancho 0.80 x Prof. 1.10) | Max. 800 KG |
(Similar: G3.8142.9801)

DXA.8042.FFA **42 RU**

(Ancho 0.80 x Prof. 1.00) | Max. 800 KG |
(Similar: G3.8042.9801)

DXA.8242.FFA **42 RU**

(Ancho 0.80 x Prof. 1.20) | Max. 800 KG |
(Similar: G3.8242.9801)

SERIE DXA

PUERTA: Delantera Vidrio y Posterior Microperforadas



DXA.6822.CEA **22 RU**

(Ancho 0.60 x Prof. 0.80) | Max. 800 KG |
(Similar: G4.6822.9101)

DXA.6837.CEA **37 RU**

(Ancho 0.60 x Prof. 0.80) | Max. 800 KG |
(Similar: G4.6837.9101)

DXA.6827.CEA **27 RU**

(Ancho 0.60 x Prof. 0.80) | Max. 800 KG |
(Similar: G4.6827.9101)

DXA.6842.CEA **42 RU**

(Ancho 0.60 x Prof. 0.80) | Max. 800 KG |
(Similar: G4.6842.9101)

DXA.6042.CEA **42 RU**

42RU (Ancho 0.60 x Prof. 1.00) | Max. 800 KG |
(Similar: G4.6042.9101)

SERIE DXA

PUERTA: Delantera Vidrio y Posterior Doble Microperforadas



DXA.8042.CFA **42 RU**

Ancho 0.80 x Prof. 1.00)| Max. 800 KG |
(Similar: G4.8042.9101)

DXA.8242.CFA **42 RU**

(Ancho 0.80 x Prof. 1.20) | Max. 800 KG |
(Similar: G4.8242.9101)

DXA.8142.CFA **42 RU**

(Ancho 0.80 x Prof. 1.10) | Max. 800 KG |
(Similar: G4.8142.9101)

DXA.8842.CFA **42 RU**

(Ancho 0.80 x Prof. 0.80) | Max. 800 KG |
(Similar: G4.8842.9101)


ACCESORIOS

Ventiladores



DXP.521.4.24A

DIXON KIT4 Ventiladores modular, 220V, cable power 2 metros



DXP.521.2.220

Kit de 2 ventiladores para gabinetes de Piso / Pared.



DXP.522.2.220

Kit de 2 ventiladores básico para gabinete de pared | Similar (SA.3322.0201)

ACCESORIOS

PDU



DXPU.8CRCAA

PDU Básico: - Longitud de cable de poder 2 mtrs.
- Para instalación horizontal
- Entrada del cable, lado izquierdo
- 8 Tomas universales | 15A

Ordenadores



DXP.411.301 1 RU

Ordenador Horizontal de Cables Plástico 1u



DXP.411.302 2 RU

Ordenador Horizontal de Cables Plástico 2u

DXP.421.242A

Ordenador vertical de cables de 42 RU

Bandeja



DXP.120.30.1A

Bandeja fija 300 mm de profundidad, 1.2 mm espesor

DXP.120.75.1A

Bandeja fija 750 mm de profundidad, 1.2 mm espesor

ACCESORIOS



DXP.880.1000


Tornillo y tuerca para accesorios

DIXON

BANDEJA DE MALLA PORTA CABLE




Bandeja Portacable

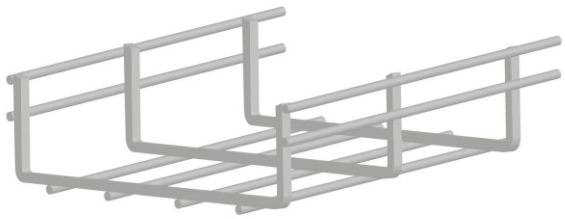


Bandeja de malla Portacable Tipo U
DX-B100U

Ideales para la distribución de cables de energía, datos, en escenarios industriales, terciarios entre otras infraestructuras.

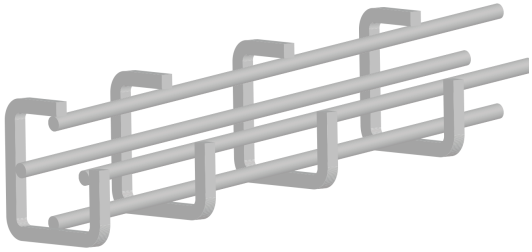

Bandeja de malla Portacable Tipo G
DX-BP100G


Se puede instalar directamente en el techo o la pared sin soportes de montaje, es más adecuado para el entorno complejo de la vía del cable; ideales para la distribución de cables de energía, datos, en escenarios industriales, terciarios entre otras infraestructuras

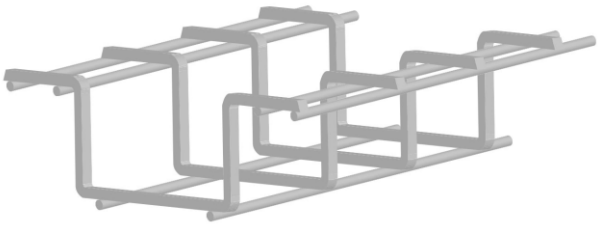

Bandeja de malla Portacable Tipo T
DX-BP100T


Ideales para la distribución de cables de energía, datos, en escenarios industriales, terciarios entre otras infraestructuras.

Se pueden apilar para instalaciones de varios niveles para ahorrar espacio durante el transporte o almacenamiento.

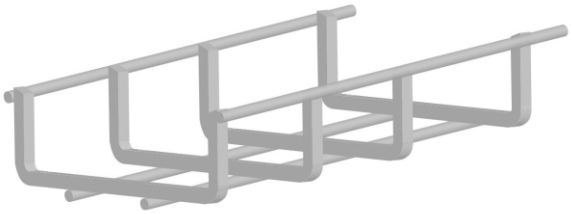


Bandeja de malla Portacable Tipo U
DX-BP30U

Ideales para la distribución de cables de energía, datos, en escenarios industriales, terciarios entre otras infraestructuras.

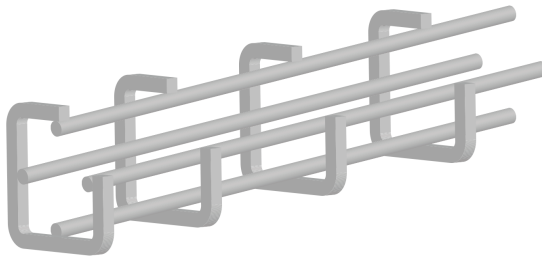

Bandeja de malla Portacable Tipo G
DX-BP50G


Se puede instalar directamente en el techo o la pared sin soportes de montaje, es más adecuado para el entorno complejo de la vía del cable; ideales para la distribución de cables de energía, datos, en escenarios industriales, terciarios entre otras infraestructuras.

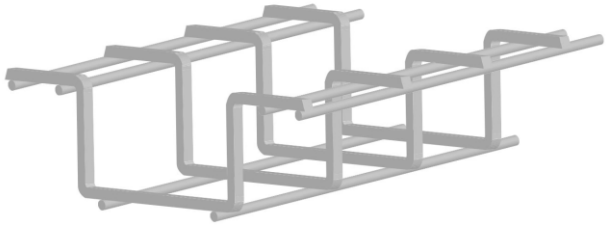

Bandeja de malla Portacable Tipo T
DX-BP50T

Ideales para la distribución de cables de energía, datos, en escenarios industriales, terciarios entre otras infraestructuras.

Se pueden apilar para instalaciones de varios niveles para ahorrar espacio durante el transporte o almacenamiento.

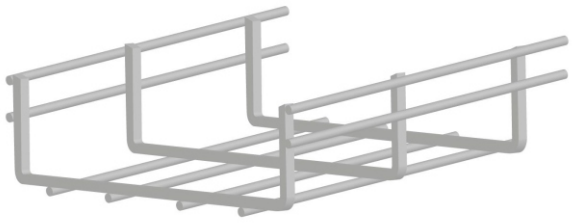

Bandeja de malla Portacable Tipo U
DX-BP50U

ideales para la distribución de cables de energía, datos, en escenarios industriales, terciarios entre otras infraestructuras.

DIXON

1. Gabinete de Piso
2. Canaleta (Dexon)
3. Cable UTP
4. Gabinete de Pared
5. Face Plate
6. Roseta
7. Patch Cord



Sistema de Cableado Estructurado
(CAT5e / CAT6 / CAT6A)

DIXON ofrece a sus clientes productos de alta calidad, somos una marca líder en soluciones de cableado estructurado buscando siempre la innovación de poder brindar lo mejor de nuestros productos para todo tipo de sectores e industrias

Nos encargamos de conocer todo lo que necesita nuestro mercado, para ofrecer soluciones diseñados a medida para nuestros clientes. En pocas palabras, en DIXON, puedes encontrar todo lo que necesitas para tu infraestructura.

Sin embargo, no sólo se trata de nuestros productos, pues para brindar un servicio integral, ponemos a la disposición de nuestros clientes toda nuestra organización y sus diferenciadores comerciales.

DIXON

SOMOS LA COLUMNA VERTEBRAL DE TUS PROYECTOS

DIXON