

Cable CCA de Alarma de Intrusión

4 Conductores x 22 AWG

1013 LSZH



DESCRIPCIÓN

El Cable CCA de Alarma de Intrusión de 4 conductores calibre 22 AWG (11*0.20mm), chaqueta exterior LSZH (Low Smoke Zero Halogen – Baja emisión de humo cero halógenos).



ESPECIFICACIONES GENERALES

Aplicaciones	Sistemas de intrusión, intercomunicadores, señalización, contactos magnéticos, detectores, sensores, infrarrojos, tecnologías mixtas, fuentes de poder, entre otros

Conductor	Calibre	22 AWG
	Número de Conductores	4
	Núcleo	Multifilar
	Material	Aluminio Bañado en Cobre (CCA)
	Diámetro	4x11*0.20mm
Aislamiento	Material	PVC
	Espesor	0.22mm
	Diámetro	1.2mm
	Colores	Negro
		Rojo
		Azul
Chaqueta	Material	LSZH
	Espesor	0.45mm
	Diámetro	3.9mm
	Color	Blanco

Bajo los estándares	Resistencia al Fuego	IEC 60332-1
	Toxicidad	IEC 60754-1
	Gas Acido	IEC 60754-2
	Densidad de Humo	IEC 61034-2




CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS

Resistencia de Conductor (Ω/KM)	54.30 Ω/KM ↓ (a 20°C)
Voltaje Máximo de Operación (AC)	300V
Voltaje de Prueba (DC)	1KV / 1min
Corriente Eléctrica trabajando a una temperatura de 30°C	5.5A
Impedancia de aislamiento (a 20 °C)	$\geq 71 \text{ M}\Omega$
Alargamiento antes del envejecimiento (%)	100% ↑
Resistencia a la tracción antes del envejecimiento	10N/mm ² ↑
Radio mínimo de curvatura	6 x diámetro total
Presentación	Carrete de 300 metros (1000 pies)



CONSTRUCCIÓN DEL CABLE DIXON 1013 LSZH

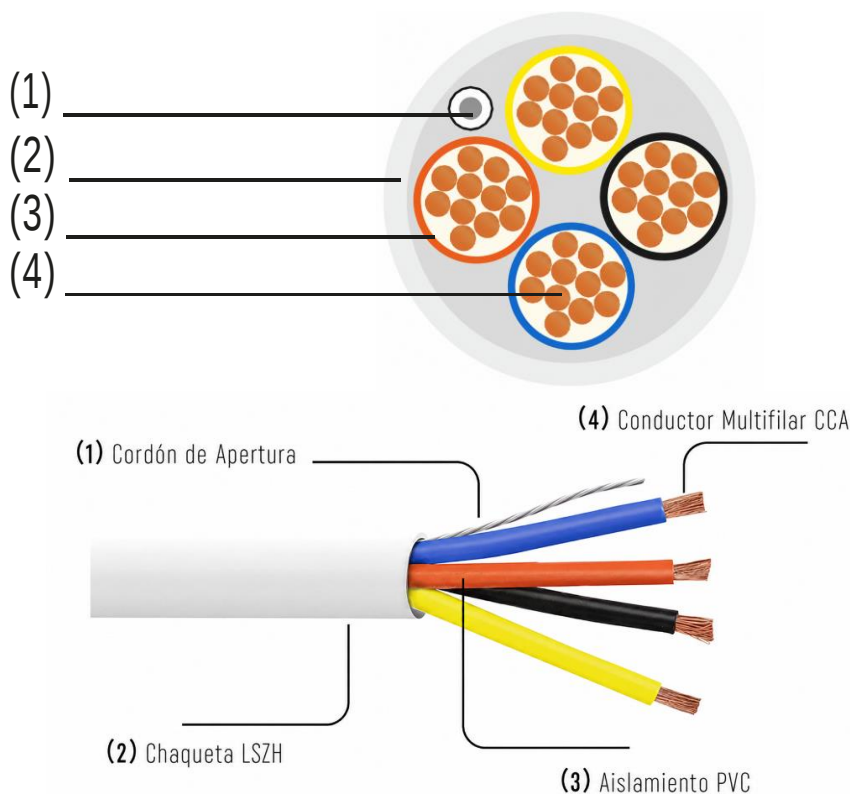

DIXON® es marca registrada, se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso, las certificaciones y/o documentaciones pueden estar consignadas como DIXON y/o fábrica. Si bien es cierto DIXON ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, DIXON, no se responsabiliza por errores u omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.dixon.pe.