


CABLE CCA F/UTP CATEGORÍA 5E PARA EXTERIORES 3057



DESCRIPCIÓN

El cable CCA (Aluminio Bañado en Cobre) F/UTP (Foil/Unshielded Twisted Pair - Par trenzado No Apantallado con blindaje de aluminio) Categoría 5E, 3057, tiene conductores trenzados de calibre 24 AWG, con aislamiento de polietileno de alta densidad (HDPE), y chaqueta de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) con tratamiento contra rayos UV.

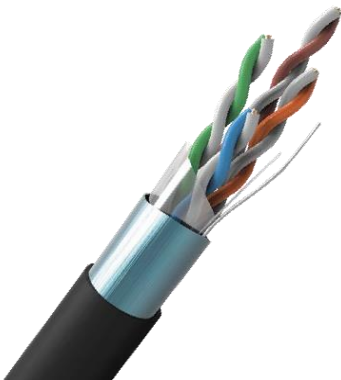

ESPECIFICACIONES GENERALES

Aplicaciones	10 Base T, 100 Base TX, 155 ATM, 622 ATM y 1000 Base TX, CCTV, PoE.	
Conductor	Calibre	24 AWG
	Número de Pares	4
	Núcleo	Sólido
	Material	Aluminio bañado en Cobre (CCA)
	Diámetro	4x2x1*0.50mm +/- 0.005mm
Aislamiento	Material	Polietileno de Alta Densidad (HDPE)
	Min. Espesor	0.27mm
	Prom. Espesor	0.30mm
	Diámetro	1.05+/-0.05mm
	Colores	Azul – Blanco / Azul
		Naranja – Blanco / Naranja
		Verde – Blanco / Verde
Marrón – Blanco / Marrón		
Blindaje	Envoltura del Núcleo	Cinta de Polietileno
	Hilo de drenaje	1/0.40+0.005mm
	Blindaje	Lámina de Aluminio

Chaqueta	Material	Polietileno Lineal de Baja Densidad (LLDPE)
	Min. Espesor	0.54mm
	Prom. Espesor	0.60mm
	Diámetro	6.20+/-0.20mm
	Cordón de corte	Nylon
	Color	Negro / RAL 9005





CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Presentación	Caja de cartón con alimentador tipo pully box rollo de 305 metros (1000 Pies)
---------------------	---




CONSTRUCCIÓN DEL CABLE DIXON 3057

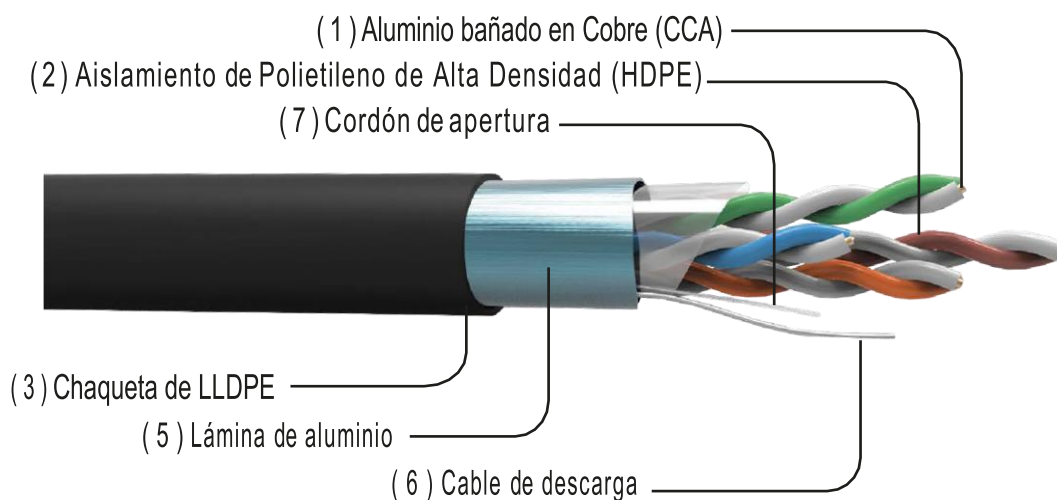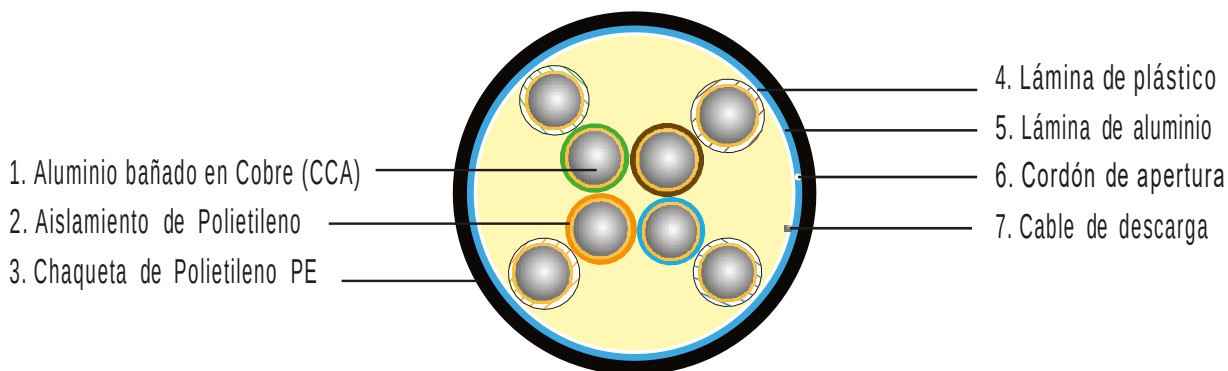

Pruebas de Certificación para Sistemas de Cableado Estructurado

Fluke

Modelo DTX-8000

networks™

60 - 70 mts

PASA ☒

Hasta 70 mtrs. Ethernet (L030) / Enlace PC - Switch 100 mtrs.