


CABLE DE CCA UTP CATEGORÍA 6 3060



DESCRIPCIÓN

El cable CCA (Aluminio Bañado en Cobre) UTP (Unshielded Twisted Pair – Par trenzado No Apantallado) Categoría 6, 3060, tiene conductores trenzados de calibre 23 AWG, con aislamiento de polietileno de alta densidad (HDPE) y chaqueta de PVC.

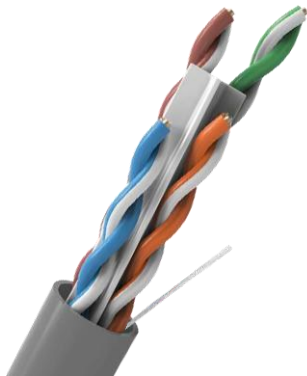

ESPECIFICACIONES GENERALES

Aplicaciones	10 Base T, 100 Base TX, 155 ATM, 622 ATM y 1000 Base TX, CCTV, PoE.

Conductor	Calibre	23 AWG
	Número de Pares	4
	Núcleo	Sólido
	Material	Aluminio bañado en Cobre (CCA)
	Diámetro	4x2x1*0.58mm +/- 0.005mm
Aislamiento	Material	Polietileno de Alta Densidad (HDPE)
	Min. Espesor	0.200mm
	Prom. Espesor	0.225mm
	Diámetro	1.03+/-0.05mm
	Colores	Azul – Blanco / Azul
		Naranja – Blanco / Naranja
		Verde – Blanco / Verde
		Marrón – Blanco / Marrón
Chaqueta	Material	PVC
	Min. Espesor	0.50mm
	Prom. Espesor	0.52mm
	Diámetro	6.10+/-0.20mm
	Cordón de corte	Nylon
	Color	Gris / RAL 7035





CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Presentación	Caja de cartón con alimentador tipo pully box rollo de 305 metros (1,000 Pies))
---------------------	--



CONSTRUCCIÓN DEL CABLE DIXON 3060

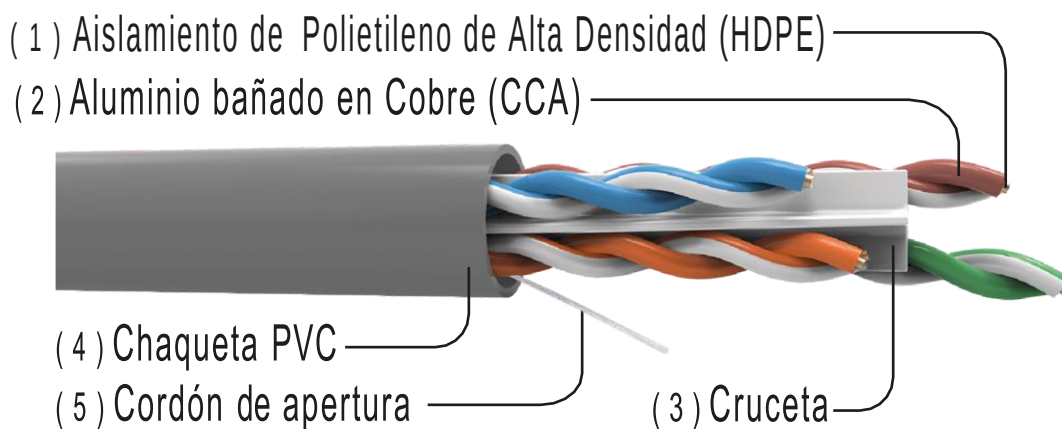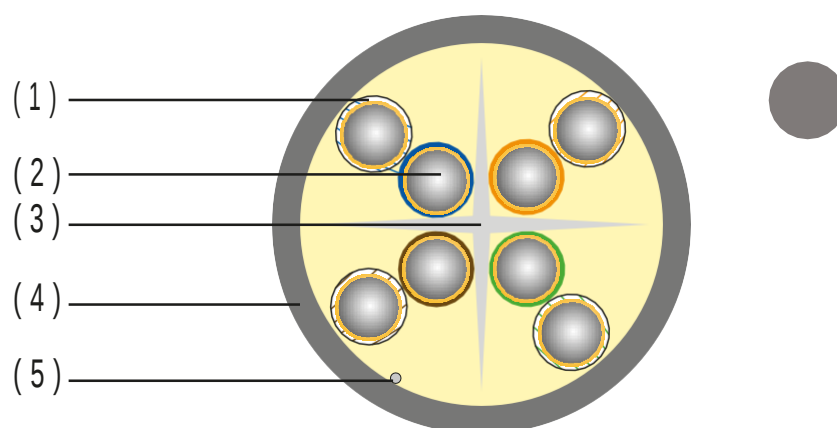

Pruebas de Certificación para Sistemas de Cableado

Fluke

Modelo DTX-8000

networks™

60 - 70 mts

PASA ☒

Hasta 70 mtrs. Ethernet (L030) / Enlace PC - Switch 100 mtrs.