


Cable de Alarma Contra Incendio FPL

4 Conductores x 22 AWG

9013 LSZH

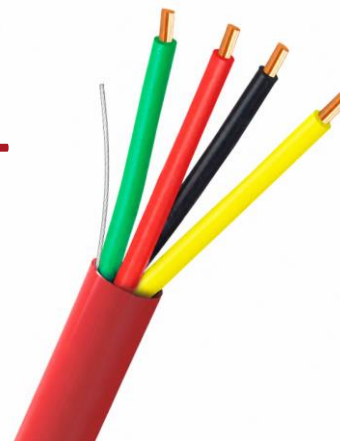

DESCRIPCIÓN

El Cable de Alarma contra incendio de 4 conductores calibre 22 AWG FPL, chaqueta exterior LSZH (Low Smoke Zero Halogen – Baja emisión de humo cero halógenos).



ESPECIFICACIONES GENERALES

Aplicaciones	Para fuentes de alimentación, circuitos de alarma contra incendio de potencia limitada CL2 (Power-Limited), alarmas de intrusión, alarmas de sonido, sistemas de seguridad, señales análogas o digitales, monitoreo y/o detección, circuitos de control y circuitos de arranque.

Conductor	Calibre	22 AWG
	Número de Conductores	4
	Núcleo	Sólido
	Material	Cobre
	Diámetro	4x1*0.62 mm
Aislamiento	Material	FPL LSHF
	Espesor	0.25mm
	Diámetro	1.12mm (±0.1 mm)
	Colores	Negro
		Rojo
		Verde
Chaqueta	Material	FPL LSHF
	Espesor	0.42mm
	Diámetro	3.70mm (±0.15 mm)
	Cordón de Apertura	Si
	Color	Rojo
	Resistencia al fuego	UL1685, FT4, UL1581



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS

Resistencia de aislamiento mínima	Conductores individuales >200Mohm x km a 20°C
Radio mínimo de curvatura	8 x diámetro total
Temperatura de operación	75 °C
Temperatura de instalación	-5°C a 50 °C
Resistencia de voltaje DC	Ohm/km a 20°C 58.20Ω/Km
Tensión máxima de operación	300/500V
Tensión de prueba	2000V
Presentación	Carrete de 300 metros



CONSTRUCCIÓN DEL CABLE DIXON 9013 LSZH

