


CABLE CCA F/UTP CATEGORÍA 6 PARA EXTERIORES 3067



DESCRIPCIÓN

El cable CCA (Aluminio Bañado en Cobre) F/UTP (Foil/Unshielded Twisted Pair – Par trenzado No Apantallado con blindaje de aluminio) Categoría 6, 3067, tiene conductores trenzados de calibre 23 AWG, con aislamiento de polietileno de alta densidad (HDPE) y chaqueta de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) con tratamiento contra rayos UV.

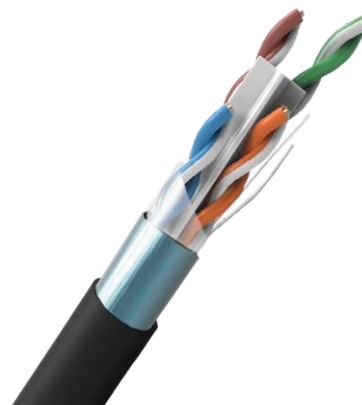

ESPECIFICACIONES GENERALES

Aplicaciones	Para CAT. 6, 10 BaseT, 100 Base TX, Fast Ethernet (IEEE 802.3), 155/622 ATM Mbps ATM.
---------------------	---


Conductor	Calibre	23 AWG
	Número de Pares	4
	Núcleo	Sólido
	Material	Aluminio bañado en Cobre (CCA)
	Diámetro	4x2x1*0.58mm +/- 0.005mm
Aislamiento	Material	Polietileno de Alta Densidad (HDPE)
	Min. Espesor	0.27mm
	Prom. Espesor	0.30mm
	Diámetro	1.13+/-0.05mm
	Colores	Azul – Blanco / Azul
		Naranja – Blanco / Naranja
		Verde – Blanco / Verde
		Marrón – Blanco / Marrón

Blindaje	Envoltura del Núcleo	Cinta de Polietileno
	Hilo de drenaje	1/0.50+0.005mm
	Blindaje	Lámina de Aluminio
Chaqueta	Material	Polietileno Lineal de Baja Densidad (LLDPE)
	Min. Espesor	0.60mm
	Prom. Espesor	0.65mm
	Diámetro	7.30+/-0.20mm
	Cordón de corte	Nylon
	Color	Negro / RAL 9005

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Presentación	Caja de cartón con alimentador tipo pully box rollo de 305 metros (1000 Pies)
--------------	---

CONSTRUCCIÓN DEL CABLE DIXON 3067

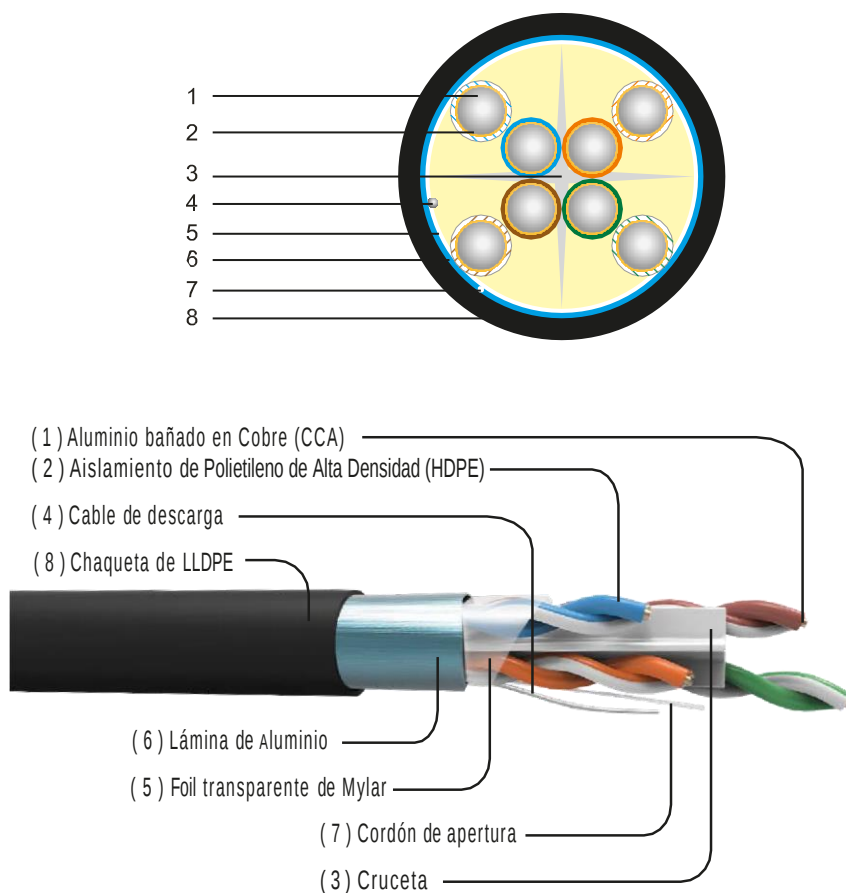

Pruebas de Certificación para Sistemas de Cableado

Fluke

Modelo DTX-8000

networks™

60 - 70 mts

PASA



Hasta 70 mtrs. Ethernet (L030) / Enlace PC - Switch 100 mtrs.